


KIT EAU DE PLUIE



**KIT DE RELEVAGE
POUR EAUX PLUVIALES ET DE DRAINAGE**

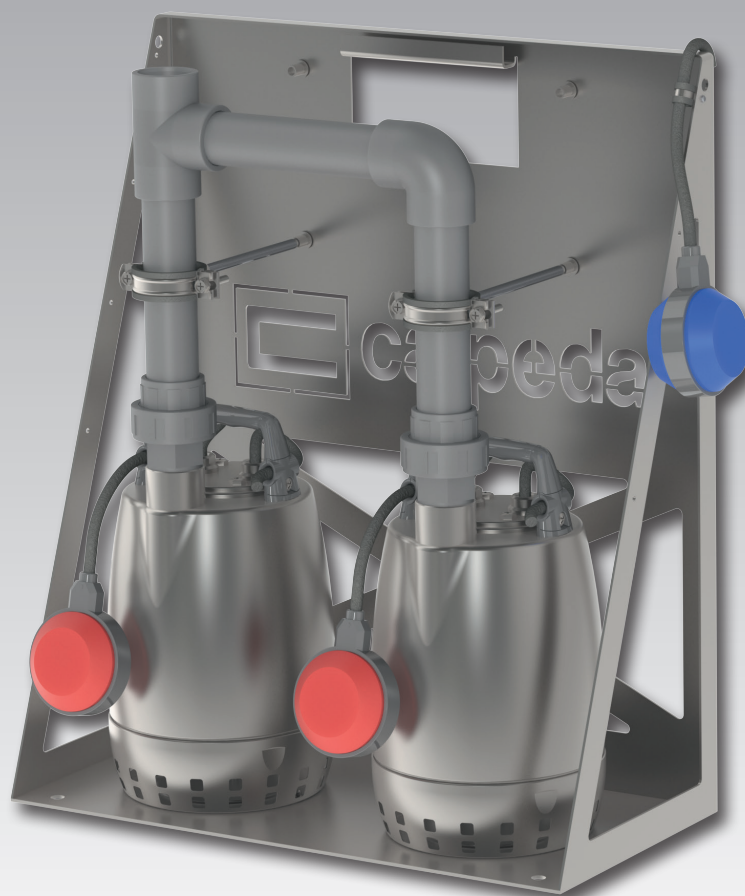

KIT EAU DE PLUIE

KIT DE RELEVAGE POUR EAUX PLUVIALES ET DE DRAINAGE


Solution "Plug and Play" permettant de relever les eaux pluviales et de drainage.

Grâce à son format compact, il s'intègre dans les regards circulaires (Ø intérieur 600 mm) ou rectangulaires (L intérieur 600 mm).

Prêt à la pose et au raccordement électrique.

SOLUTION COMPACTE

FACILE
À INSTALLER

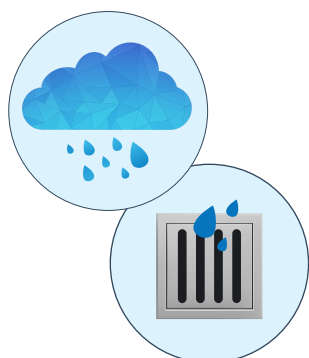

POUR LA GESTION
OU L'ÉVACUATION
DES EAUX PLUVIALES



LIVRÉ AVEC UN COFFRET
DE COMMANDE ET DE PROTECTION
AVEC ALARME INTÉGRÉE



SIMPLE
ROBUSTE
FIABLE



GRÂCE À SON CHÂSSIS INOX
LE KIT SE POSE FACILEMENT
DANS UN REGARD OU DANS UNE BUSE

ENSEMBLE LIVRÉ PRÊT À POSER COMPRENANT :

- 1 coffret de commande et de protection V2RM ELEC (alarme intégrée),
- 2 pompes de relevage de type GXR ou GXV avec flotteur intégré et 10 m de câble*,
- 1 ensemble de raccords PVC Ø40 avec clapet,
- 1 flotteur de sécurité trop plein,
- 1 châssis inox avec poignée de transport et possibilité de fixation au sol ou pose sur plots anti-vibrations.

Référence	Moteur			m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	Tension	kW	A	l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
KIT EP GXR M 9	230 V	0.25	2.5	H m	9	7	4.8	2.5	-	-	-	-	-	-	-
KIT EP GXR M 13		0.45	4.5		12.7	10.7	8.5	6.3	3.2	-	-	-	-	-	-
KIT EP GXV M 25-6		0.25	2.5		6	5.2	3.8	2.2	-	-	-	-	-	-	-
KIT EP GXV M 25-10		0.45	4.5		10	8.7	7.3	5.7	3.7	-	-	-	-	-	-
KIT EP GXR M 12-12		0.55	5.2		12	11.3	10.6	9.6	8.5	7.2	5.6	3.7	-	-	-
KIT EP GXR M 12-16		0.90	7.4		15.5	14.7	14	13.2	12.2	11	9.4	7.5	5.4	3.2	-
KIT EP GXR M 12-18		1.10	9.5		17	16.3	15.5	14.6	13.5	12.3	10.8	9.2	7.3	5.2	3

* 20 m sur demande

GXRM 9 - GXRM 13



Pompe de drainage à roue multi-canaux ouverte. Pour eau claire ou légèrement chargée.
Corps de pompe et turbine en inox 304 - Arbre en inox 303.
Double garniture mécanique en céramique d'alumine/carbone dur/NBR, dans chambre à huile.
Moteur à sec 2900 trs/min (*Service continu*) - Bobinage à double imprégnation résistant à l'humidité
Isolation classe F - Protection **IP X8** - Protection thermique et condensateur incorporés.
Température du liquide jusqu'à + 50°C.
Profondeur d'immersion : Mini : 15 mm / Maxi : 5 mètres.
Livrée avec câble d'alimentation HO5RNF - 3G0,75 mm² longueur 10 mètres sans fiche mâle.
Livrée avec flotteur réglable.

Référence	MOTEUR				Ref. F	Passage en mm	m³/h l/min	0	3	6	9	10.2	12	13.2
	Tension	kW	A	µf				0	50	100	150	170	200	220
GXRM 9	230	0.25	2.5	8	1"1/4 V	10	H m	9	7	4.8	2.5	1.7	-	-
GXRM 13	230	0.45	4.5	16				12.7	10.7	8.5	6.3	5.2	3.2	2

GXVM 25-6 - GXVM 25-10



Pompe de drainage à roue vortex. Pour eau claire ou légèrement chargée.
Corps de pompe et turbine en inox 304 - Arbre en inox 303.
Double garniture mécanique en céramique d'alumine/carbone dur/NBR, dans chambre à huile.
Moteur à sec 2900 trs/min (*Service continu*) - Bobinage à double imprégnation résistant à l'humidité.
Isolation classe F - Protection **IP X8** - Protection thermique et condensateur incorporés.
Température du liquide jusqu'à + 50°C.
Profondeur d'immersion : Mini : 30 mm / Maxi : 5 mètres.
Livrée avec câble d'alimentation HO5RNF - 3G0,75 mm². Longueur 10 mètres sans fiche mâle.
Livrée avec flotteur réglable.

Référence	MOTEUR				Ref. F	Passage en mm	m³/h l/min	0	3	6	9	10.2	12	13.2
	Tension	kW	A	µf				0	50	100	150	170	200	220
GXVM 25-6	230	0.25	2.5	8	1"1/4 V	25	H m	6	5.2	3.8	2.2	1.5	-	-
GXVM 25-10	230	0.45	4.5	16				10	8.7	7.3	5.7	4.9	3.7	2.6

GXRM 12-12 - GXRM 12-16 - GXRM 12-18



Pompe de drainage à roue multicanaux ouverte. Pour eau claire ou légèrement chargée.
Corps de pompe et turbine en inox 304 - Arbre en inox 303.
Double garniture mécanique en céramique d'alumine/carbone dur/NBR, dans chambre à huile.
Moteur à sec 2900 tours/minute (*Service continu*) - Bobinage à double imprégnation résistant à l'humidité.
Isolation classe F - Protection **IP X8** - Protection thermique et condensateur incorporés.
Température du liquide jusqu'à + 40°C.
Profondeur d'immersion : Mini : 15 mm / Maxi 5 mètres.
Livrée avec flotteur réglable (*sauf version SG*) + fiche mâle en monophasée.
Livrée avec câble d'alimentation HO7RN-F 3G1 mm² longueur 10 mètres sans fiche mâle pour GXRM 12-12 et 12-16.
Livrée avec câble d'alimentation HO7RN-F 3G1,5 mm² longueur 10 mètres sans fiche mâle pour GXRM 12-18.

Référence	MOTEUR				Réf. F	Passage en mm	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	Tension	kW	A	µf				0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
GXRM 12-12	230	0.55	5.2	16	1"1/2 V	12	H m	12	11.3	10.6	9.6	8.5	7.2	5.6	3.7	-	-	-
GXRM 12-16	230	0.90	7.4	25				15.5	14.7	14	13.2	12.2	11	9.4	7.5	5.4	3.2	-
GXRM 12-18	230	1.10	9.5	30				17	16.3	15.5	14.6	13.5	12.3	10.8	9.2	7.3	5.2	3

Ne pas faire fonctionner en petit débit

VIGICAL V2RM ELEC

Coffret de commande et de protection 2 pompes de relevage monophasées avec alarme intégrée

Exécution


Coffret de démarrage et de protection thermique pour 2 pompes de relevage monophasées (13A *maxi*).
Fonctionnement avec pompes standards équipées avec régulateurs de niveau intégrés aux pompes + 1 régulateur de niveau indépendant pour l'alarme.
Permutation automatique sur arrêt de la pompe.

Référence	Plage de réglage A
V2RM ELEC	1 à 13


Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230V $1 \pm 5\%$ 50/60 Hz
- Température ambiante de - 5°C à + 40°C
- Indice de protection **IP 44**.
- Alarme intégrée avec leds de signalisation et buzzer 85 db - 2300Hz

 Le VIGICAL V2RM ELEC doit être installé dans un local sec, abrité du vent et de l'humidité.

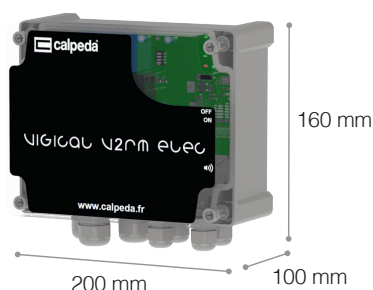

Exemple d'installation

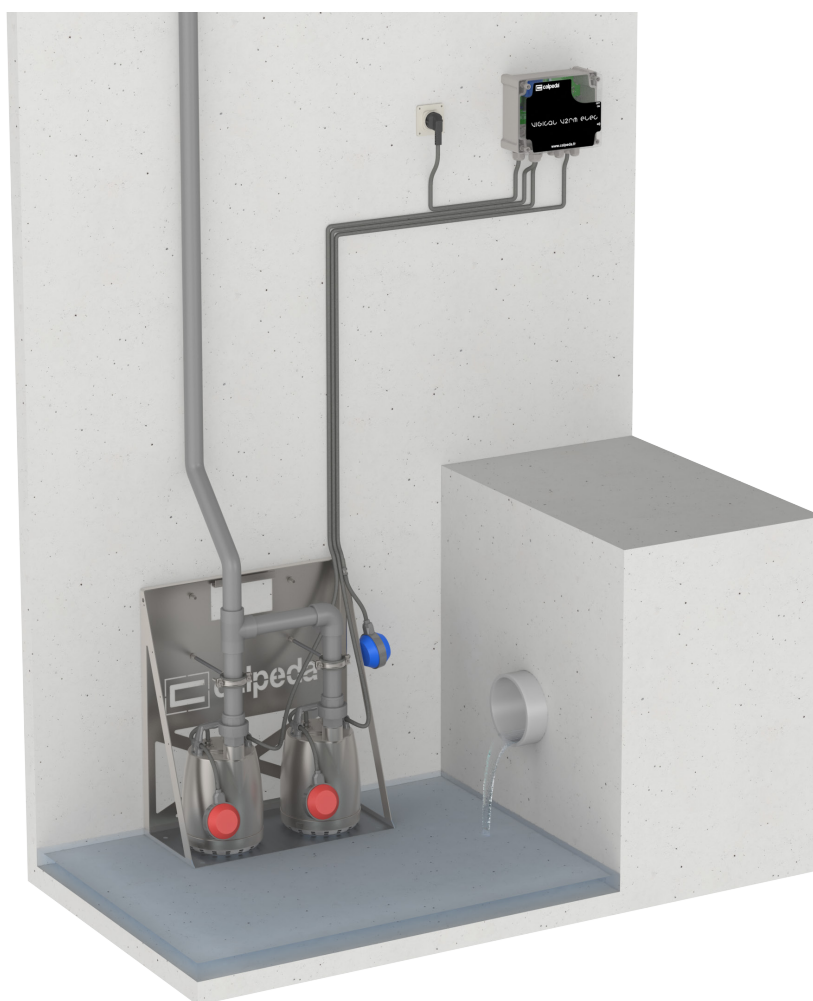

Calpeda Pompes

19, rue de la Communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.com/fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093

