

Προφίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα



Προφίλτρο από πολυπροπυλένιο



Προτεινόμενες αντλίες και προφίλτρα

Προ-φίλτρο	DN	Flusso*	Αντλίες
	mm	m ³ /h	
PFP 50	50	12	NM4 32/16, NM4 32/20
PFP 65	65	20	NM4 40/16, NM4 40/20, NM4 40/25
PFP 80	80	30	NM4 50/16, NM4 50/20, NM4 50/25
PFP 100 - PF 100	100	48	NM4 65/16, NM4 65/20, NM4 65/25, NM4 65/31
PFP 125 - PF 125	125	75	NM4 80/16, NM4 80/20, NM4 80/25, NM4 80/31
PFP 150 - PP 150	150	108	NM4 100/20, NM4 100/25, NM4 100/31
PFP 200	200	192	NM4 125/25

* Παροχή με 1,7 m/s ταχύτητα ροής

Προ-φίλτρο

Κατασκευή

PF τύπος

Προφίλτρα με αφαιρούμενο καλάθι, κατασκευασμένα από ανοξ.χάλυβα
Στόμια με ελεύθερες δαχτυλιοειδείς φλάντζες
Κλείσιμο με σφιγκτήρα με μοχλό και διπλή ρύθμιση σφιγκτήρα.
Εσωτερικό καλάθι με οπές Ø 6 mm.

PFP τύπος

Προφίλτρα με αφαιρούμενο καλάθι, κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο
Στόμια με ελεύθερες δαχτυλιοειδείς φλάντζες
Διάφανο καπάκι προφίλτρου
Εύκολα αφαιρούμενο καπάκι με 6 λαβές
Εσωτερικό καλάθι με οπές Ø 5 mm.

Όρια λειτουργίας

Μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας 0,5 bar.
Θερμοκρασία υγρού έως: PFP 40°C (PF 50°C).
pH τιμές: 6.5-8.


Εφαρμογές

Για κυκλοφορία νερού σε σύστημα φιλτρανσης νερού πσιόνας
Για αποφυγή εισόδου στερεών στην αντλία και στο σύστημα

Υλικά

Εξαρτήματα		Υλικά
Σώμα προφίλτρου Κάλυμμα προφίλτρου	PF 100-304	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
	PF 125-304	
	PF 150-304	
	PF 100-316	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316
	PF 125-316	
	PF 150-316	
Σώμα προφίλτρου	PFP εξολοκλήρου	Πολυπροπυλένιο
Κάλυμμα προφίλτρου	PFP εξολοκλήρου	Διάφανο πολυπροπυλένιο
Καλάθι φίλτρου	όλο	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316


Διαστάσεις και βάρη

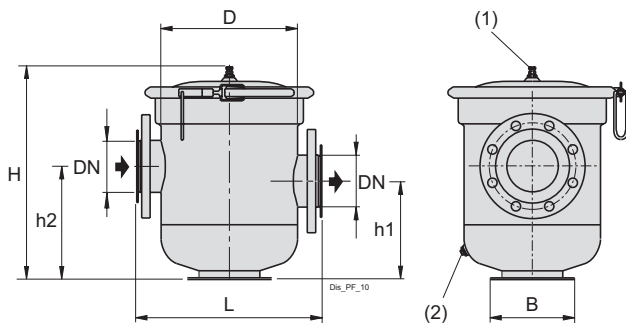

- 1 Βαλβίδα εκτόνωσης
2. Πώμα αποστράγγισης

Φλάντζες UNI 1092-1 PN 10

τύπος αντλίας	DN	H	h1	h2	L	D	B	kg
PF 100	100	530	247	287	440	292	185	17,5
PF 125	125				440	292	185	17,7
PF 150	150	550	260	300	500	350	210	23,3

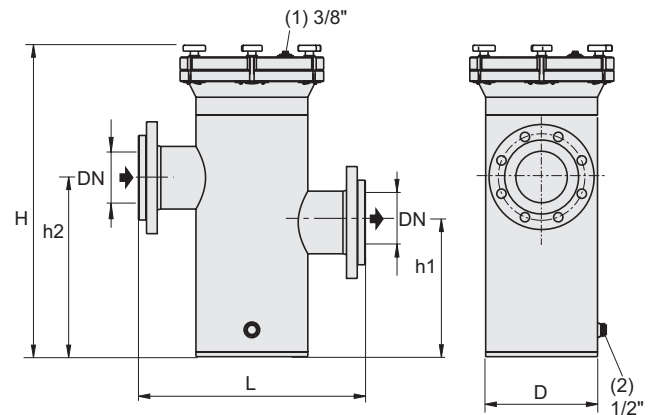

- 1 Βαλβίδα εκτόνωσης
2. Πώμα αποστράγγισης

Φλάντζες UNI 1092-1 PN 10

τύπος αντλίας	DN	H	h1	h2	L	D	kg
PFP 50	50	695	300	400	440	250	14
PFP 65	65	695	300	400	460	250	14,1
PFP 80	80	695	300	400	477	250	14,2
PFP 100	100	695	300	400	502	250	14,3
PFP 125	125	695	300	400	507	250	14,5
PFP 150	150	754	300	400	585	315	25
PFP 200	200	795	300	400	689	400	43

Παραδείγματα εγκατάστασης

