




Q m ³ /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4
Q l/min	0	20	40	60	80	90
H m	8	7,1	5,9	4,3	2,2	1,1

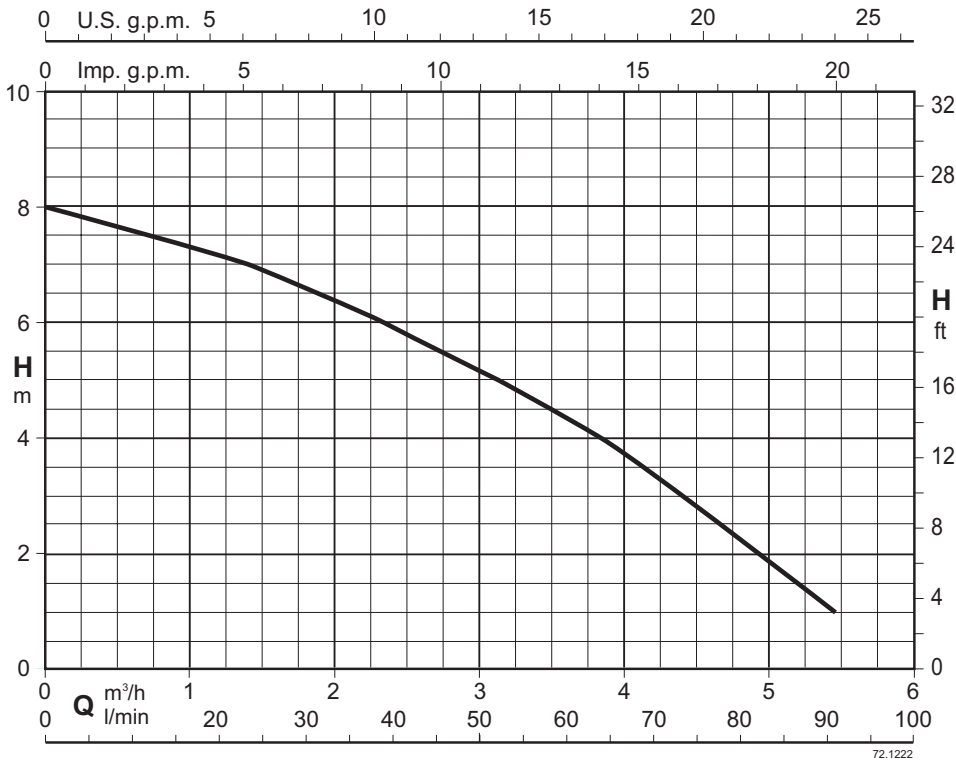

Estação automática de elevação para
águas sujas

Execução

Sistema de trituração destinado ao uso sanitário, a utilizar para descargas provenientes da sanita e lavatório, no caso de uma nova casa de banho em qualquer parte da habitação.

O GEOTRIT permite chegar à rede de esgotos quando esta não se encontra na posição correta para facilitar uma ligação normal.

O sistema é composto por um triturador, válvula de retenção e filtro de carbono. O GEOTRIT é fornecido completo com mangas, cotovelo e braçadeiras.



Utilizações

O GEOTRIT pode ser utilizado para as descargas provenientes da sanita e lavatório

Limites de uso

Tensão: 220-240 V

Frequência: 50 Hz

Grau de proteção: IP 44



Potência máxima absorvida: 400 W

Corrente máxima absorvida: 1,9 A



Evacuação vertical: máx. 4 m

Temperatura líquido até 35 °C.



Instalações

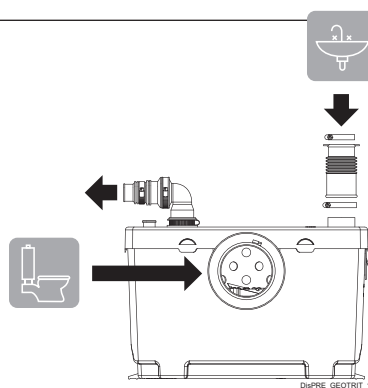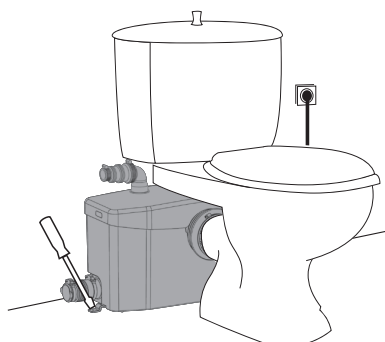

Desempenho

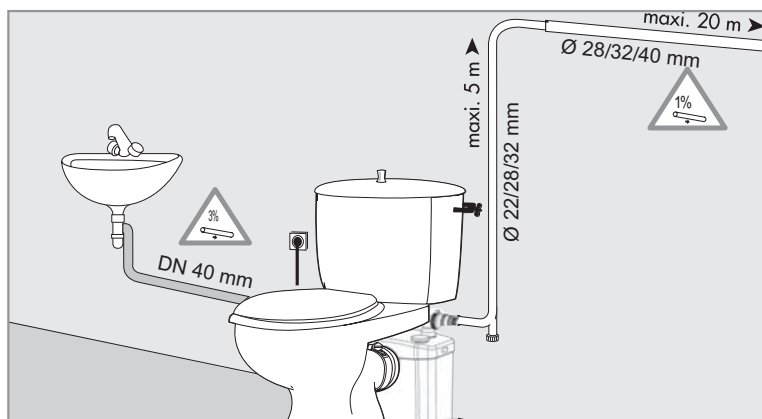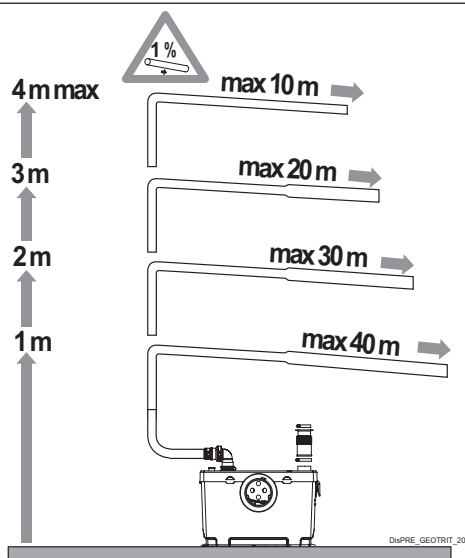


Dimensões e pesos

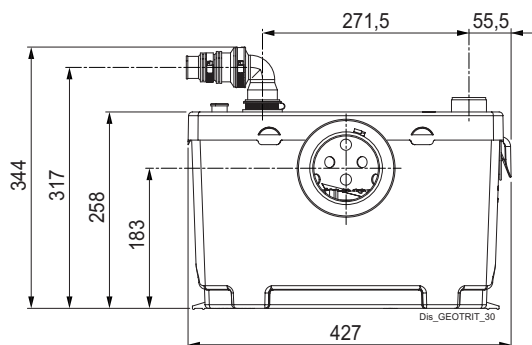

Peso: 6,6 kg



Q m3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4
Q l/min	0	20	40	60	80	90
H m	8	7,1	5,9	4,3	2,2	1,1

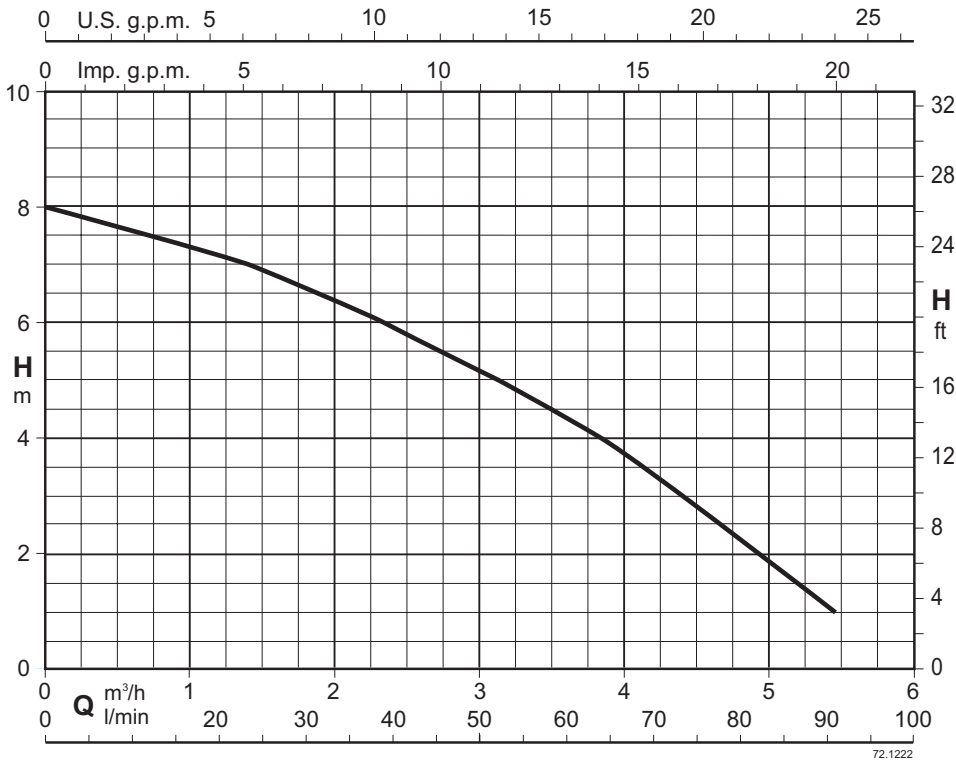

Estação automática de elevação para
águas sujas

Execução

Sistema de trituração destinado ao uso sanitário, utilizável para descargas provenientes da sanita, lavatório, bidê e chuveiro.

Com o GEOCOMP é possível criar uma casa de banho completa numa cave ou numa ampliação da casa.

O sistema é composto por um triturador, válvula de retenção e filtro de carbono.

O GEOCOMP é fornecido completo com mangas, cotovelo, bujões e braçadeiras.



Utilizações

O GEOCOMP pode ser utilizado para as descargas provenientes de: Sanita, lavatório, bidê, banheira, chuveiro.

Limites de uso

Tensão: 220-240 V

Frequência: 50 Hz

Grau de proteção: IP 44


Potência máxima absorvida: 400 W

Corrente máxima absorvida: 1,9 A



Evacuação vertical: máx. 4 m

Temperatura líquido até 35 °C.



Instalações

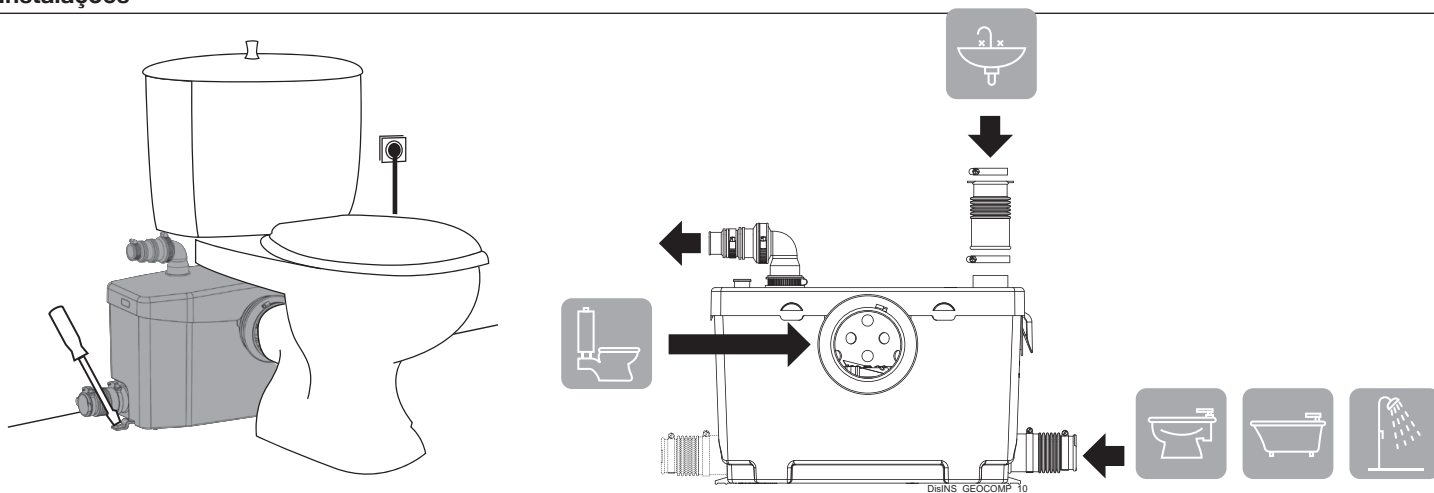

Desempenho

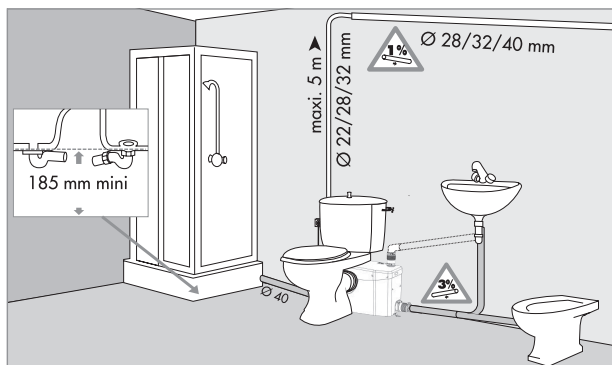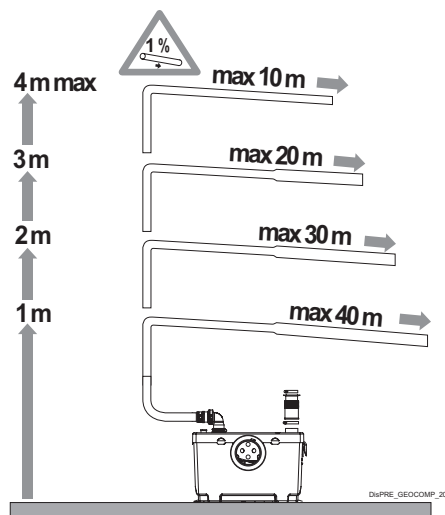


Dimensões e pesos

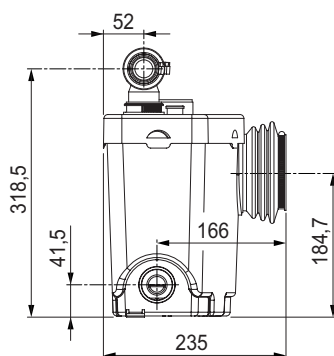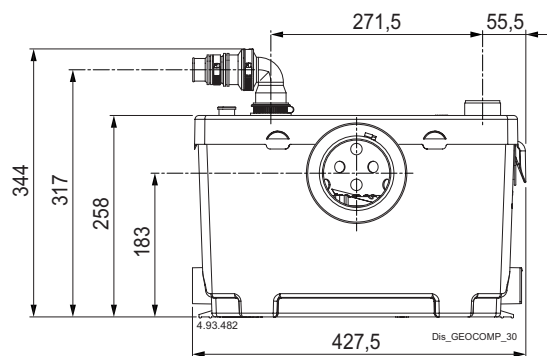

Peso: 6,6 kg



Q m ³ /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,6
Q l/min	0	20	40	60	80	93
H m	8	7,1	5,9	4,5	2,7	1

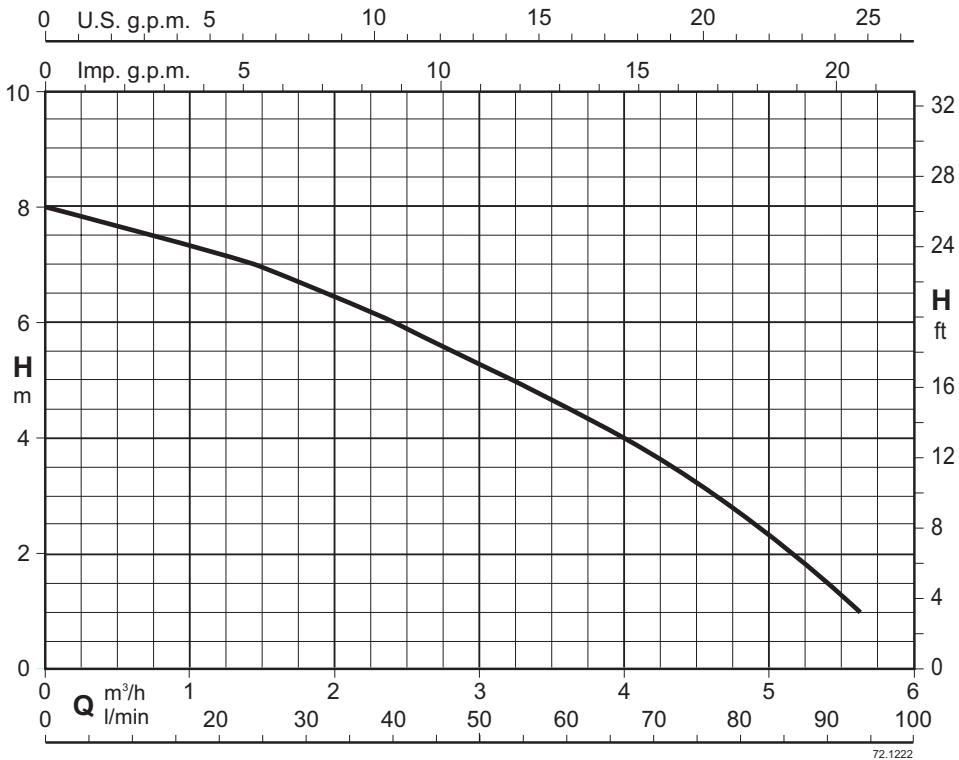

Estação automática de elevação para
águas limpas

Execução

Sistema de elevação para águas limpas provenientes de um lavatório, máquina de lavar louça e máquina de lavar roupa, mesmo quando funcionam ao mesmo tempo. O GEOCLEAN permite acrescentar uma cozinha ou uma lavandaria ou uma casa de banho sem sanita mesmo que esteja por baixo ou longe de um ponto de descarga. O sistema é composto por uma bomba, válvula de retenção e não pode ser utilizado para águas de esgoto. O GEOCLEAN é fornecido completo com mangas, cotovelo, bujões e braçadeiras.




Utilizações

O GEOCLEAN pode ser utilizado para as descargas provenientes de: lavatório, bidé, banheira, chuveiro, lava-loiça de cozinha, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa.



Limites de uso

Tensão: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Grau de proteção: IP 44
Potência máxima absorvida: 400 W
Corrente máxima absorvida: 1,9 A
Evacuação vertical: máx. 4 m
Temperatura líquido até 60 °C.



Instalações

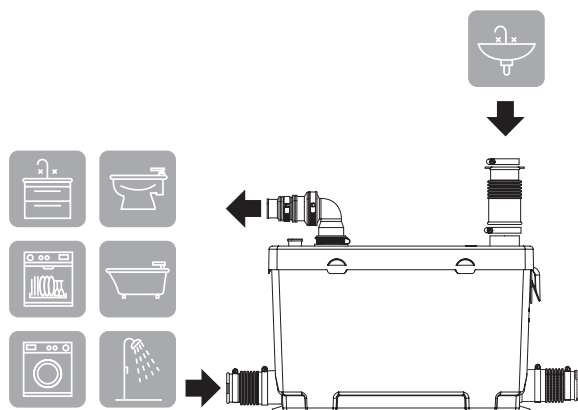

Desempenho

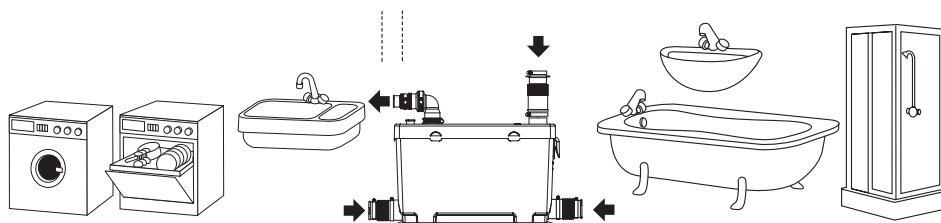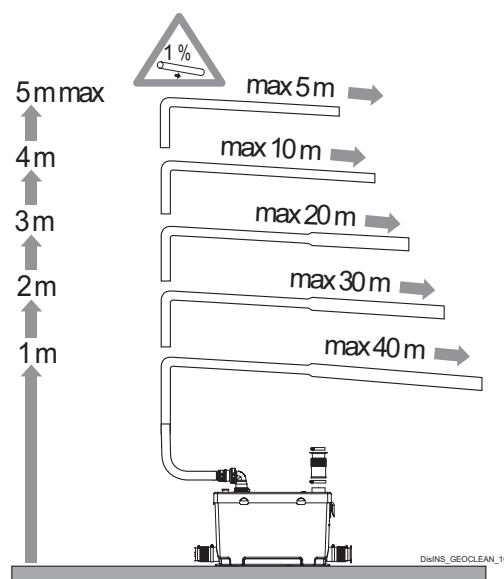

Dimensões e pesos

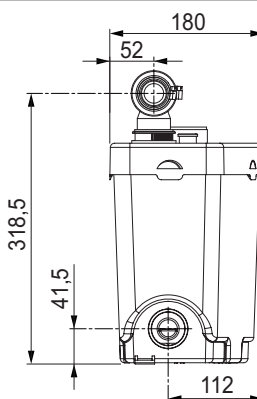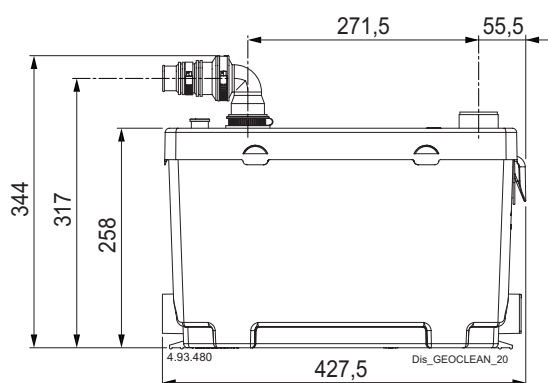

Peso: 6,4 kg